

<b>Gestell:</b>	8-teilig aus Aluminium mit Kurbelantrieb. Zum Patent angemeldeter Öffnungsmechanismus für besonders hohe Schliesshöhen. Profilertes GLATZ-Mastprofil, 80 × 95 mm. Wandstärke: 4.5 mm. Dachstreben: 33 × 20 mm, mit abnehmbarer Handkurbel.
<b>Gestellfarbe:</b>	natureloxiert Zuschlag für pulverbeschichtete Schirmgestelle in RAL-Farben: Preis auf Anfrage
<b>Gestellform:</b>	rund, rechteckig oder quadratisch
<b>Optionen:</b>	dimmbare LED-Beleuchtung, direkt, indirekt und am Mast mit Motorantrieb für höchsten Komfort, Drehfuss

<b>Schirmbezug:</b>	erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m <sup>2</sup> )
<b>Volant:</b>	mit oder ohne erhältlich
<b>Schutzhülle:</b>	optional
<b>Befestigung:</b>	

AMBIENTE NOVA, Int. Patents pend.

## Sortiment AMBIENTE NOVA

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Bestellnummer Gestell natureloxiert
	cm		
	Ø 400	8-teilig	105 00 400 171
	Ø 500	8-teilig	105 00 500 171
	400 × 300	8-teilig	105 00 402 171
	450 × 350	8-teilig	105 00 452 171
	350 × 350	8-teilig	105 00 351 171
	400 × 400	8-teilig	105 00 401 171

	Nenngrösse mit Volant	Anzahl Streben	Bestellnummer Gestell natureloxiert
	cm		
	Ø 400	8-teilig	105 00 400 170
	Ø 500	8-teilig	105 00 500 170
	400 × 300	8-teilig	105 00 402 170
	450 × 350	8-teilig	105 00 452 170
	350 × 350	8-teilig	105 00 351 170
	400 × 400	8-teilig	105 00 401 170

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast $\varnothing$	Grundfläche	Kurbelhöhe	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Masthöhe	Länge Tragarm	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M <sup>1</sup>	B	D	E	F	G	M <sup>2</sup>	Z	C		
Ø 400	370	14.5 × 8.5	11.3	89.5	158	225	365	295	231	80 × 80	240	50 (6)
Ø 500	460	14.5 × 8.5	17.7	89.5	146	225	401	295	279	100 × 100	430	40 (6)
400 × 300	-	14.5 × 8.5	12	89.5	80	225	334	295	183	80 × 80	240	50 (6)
450 × 350	-	14.5 × 8.5	15.8	89.5	80	225	368	295	231	100 × 100	430	45 (6)
350 × 350	-	14.5 × 8.5	12.3	89.5	92	225	343	295	212	80 × 80	240	50 (6)
400 × 400	-	14.5 × 8.5	16	89.5	80	225	367	295	231	100 × 100	430	45 (6)


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ( $\pm 2\% \pm 5$  cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Das Öffnen und Schliessen ist auch mit einer Akku-Bohrmaschine möglich. Der erforderliche Einsatz wird mit der Kurbel mitgeliefert.

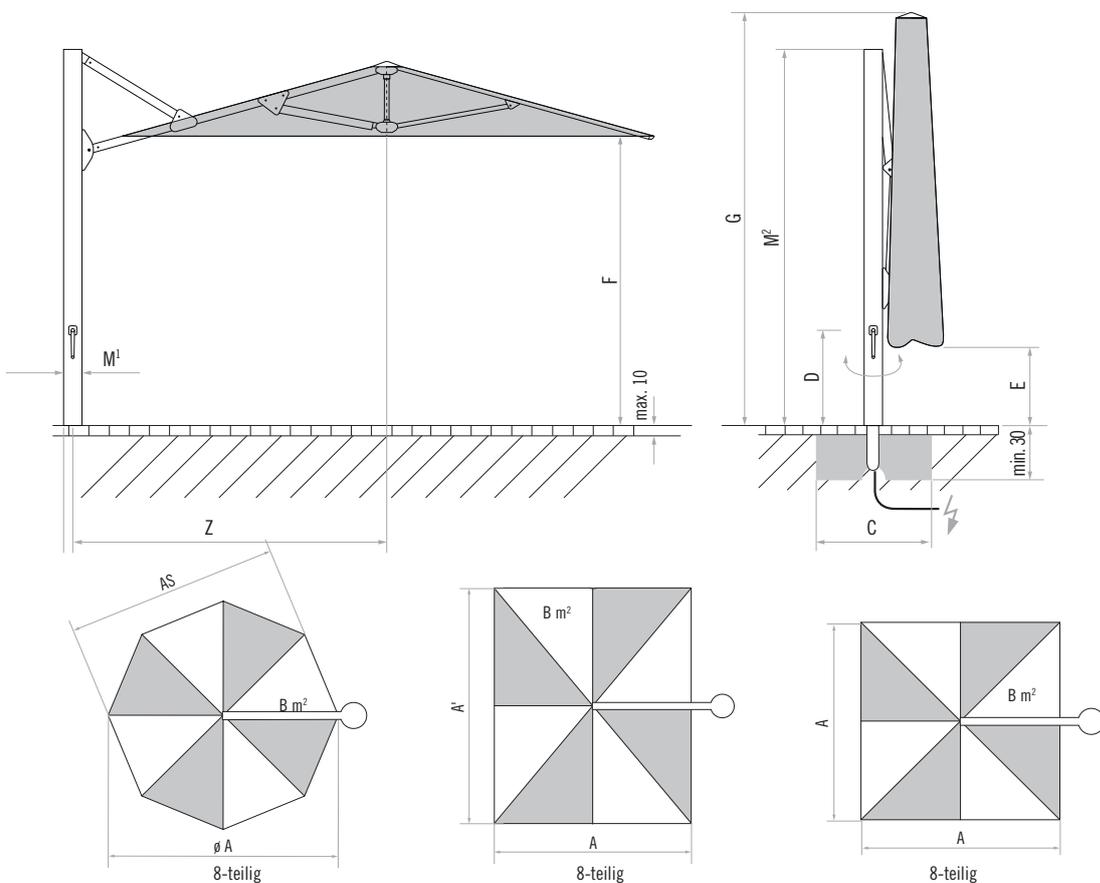

Looser Deckbelag max. 10 cm,  
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),  
Wasserabfluss, Zuleitung Motor, 2-adrig.

Befestigungsart M4 / M8 / M16 (Standrohr M4 zwingend notwendig)		
Socket M4 / M8 / M16, 430 kg / 620 kg (8 oder 12 Betonelemente) 101.2 × 101.2 × 22 – 26 / 31 – 35 cm, Stahl verzinkt (Preis ohne Betonelemente)		350 01 226 945
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl verzinkt		350 01 226 921
Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)		
Socket M4, 240 kg, (für 16 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 19 – 23 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)		350 01 108 435
Abdeckung zu Socket M4, 88 × 88 × 5 cm, Alu gebürstet (Imitat)		350 01 100 400
Rollen-Set zu Socket M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt		350 01 100 500
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt		350 01 226 510
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt		350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt		350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 229 730
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt		350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl verzinkt		350 01 229 410
Standrohr M4 zu AMBIENTE NOVA		
Dreh-Adapter M4 zu M4, 300° schwenkbar, <b>ab Q2/20</b>		350 01 227 080
		350 01 227 090
Betonelemente zu Socket M4 / M8 / M16		
Betonelement-Set, 8 Stück, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (ca. 385 kg), Beton		350 01 226 948
Platten zu Socket M4		
Platten-Set, 16 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 220 kg), Beton		350 01 226 904
Platten-Set, 16 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 225 kg), 12 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		350 01 226 903
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe		
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu 345 × 80		350 01 609 813
Elektro-Zubehör		
LED warmweiss, direkt, indirekt und am Mast, dimmbar (3-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)		350 01 561 010
Motorantrieb zu AMBIENTE NOVA (3-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig), <b>ab Q2/20</b>		350 01 561 100
LED warmweiss und Motorantrieb zu AMBIENTE NOVA (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig), <b>ab Q2/20</b>		350 01 561 110
Fernbedienung, für Wandmontage, IP20, 3-Kanal, weiss		350 01 555 270
Fernbedienung, für Wandmontage, IP20, 7-Kanal, weiss		350 01 555 280
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 7-Kanal, schwarz		350 01 555 290

<sup>1</sup> solange Vorrat