

Gestell: 8-, 10- oder 12-teilig aus Aluminium, mit verdrehsicherem Mast (inkl. Verstärkungsrippen), mit teleskopischem und gegenläufigem Öffnungsprinzip für komfortables, patentiertes Öffnen mit nur wenigen Kurbelumdrehungen. Profiliertes GLATZ-Mastprofil Ø 105 mm, Wandstärke 4.5 mm, mit Verstärkungsrippen. Dachstreben: 23×50 mm, mit abnehmbarer Handkurbel.

Gestellfarbe: natureloxiert
Zuschlag für pulverbeschichtete Schirmgestelle in anderen RAL-Farben: Preis auf Anfrage

Gestellform: rund, rechteckig oder quadratisch

Antrieb: mit Kurbel oder mit Motorantrieb für höchsten Komfort

PALAZZO® Noblesse, Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Schirmbezug: nachspannbar durch stufenlos verstellbarer Strebenverlängerung, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²)

Volant: mit oder ohne erhältlich

Schutzhülle: optional

Befestigung:



Sortiment PALAZZO® Noblesse/E


	Nenngrösse ohne Volant			Nenngrösse mit Volant	
	cm	Anzahl Streben		cm	Anzahl Streben
	Ø 450	8-teilig		Ø 450	8-teilig
	Ø 500	8-teilig		Ø 500	8-teilig
	Ø 600	10-teilig		Ø 600	10-teilig
	Ø 700	10-teilig		Ø 700	10-teilig
	450×350	8-teilig		450×350	8-teilig
	500×400	8-teilig		500×400	8-teilig
	600×300	10-teilig		600×300	10-teilig
	600×400	10-teilig		600×400	10-teilig
	600×500	10-teilig		600×500	10-teilig
	400×400	8-teilig		400×400	8-teilig
	450×450	8-teilig		450×450	8-teilig
	500×500	8-teilig		500×500	8-teilig
	500×500	12-teilig		500×500	12-teilig
	550×550	12-teilig		550×550	12-teilig
	600×600	12-teilig		600×600	12-teilig

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast \varnothing	Grundfläche	Kurbelhöhe	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	¹² max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E	F	G	H	C		
⁹ \varnothing 450	416	10.5	14.3	69	160	210	393	310	100×100	240	85 (9)
⁹ \varnothing 500	462	10.5	17.7	69	150	210	409	310	100×100	240	75 (9)
¹⁰ \varnothing 600	571	10.5	27.0	69	105	210	412	310	125×125	430	80 (9)
¹⁰ \varnothing 700	665	10.5	36.8	88	85	210	444	330	135×135	620	70 (8)
⁹ 450×350	-	10.5	15.8	69	115	210	407	310	100×100	240	85 (9)
⁹ 500×400	-	10.5	20.0	88	100	210	430	329	100×100	430	70 (8)
¹⁰ 600×300	-	10.5	18.0	70	85	210	435	350	100×100	240	80 (9)
¹⁰ 600×400	-	10.5	24.0	70	80	210	455	350	135×135	430	75 (9)
¹⁰ 600×500	-	10.5	30.0	70	82	210	486	350	135×135	430	70 (8)
⁹ 400×400	-	10.5	16.0	69	125	210	410	310	100×100	240	95 (10)
⁹ 450×450	-	10.5	20.3	88	100	210	427	330	120×120	430	80 (9)
⁹ 500×500	-	10.5	25.0	88	82	210	444	329	120×120	430	70 (8)
¹¹ 500×500	-	10.5	25.0	88	80	210	443	329	125×125	430	85 (9)
¹¹ 550×550	-	10.5	30.3	70	92	210	494	350	125×125	430	75 (9)
¹¹ 600×600	-	10.5	36.0	70	80	210	513	349	135×135	620	65 (8)

⁹ 8-teilig
¹⁰ 10-teilig
¹¹ 12-teilig
¹² mit Volant 10 km/h tiefer

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4/M8. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Sockel M4, 180 kg plus 15.5 cm, 240 kg plus 19 cm.
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Das Öffnen und Schliessen mit einer Akku-Bohrmaschine ist nicht erlaubt.

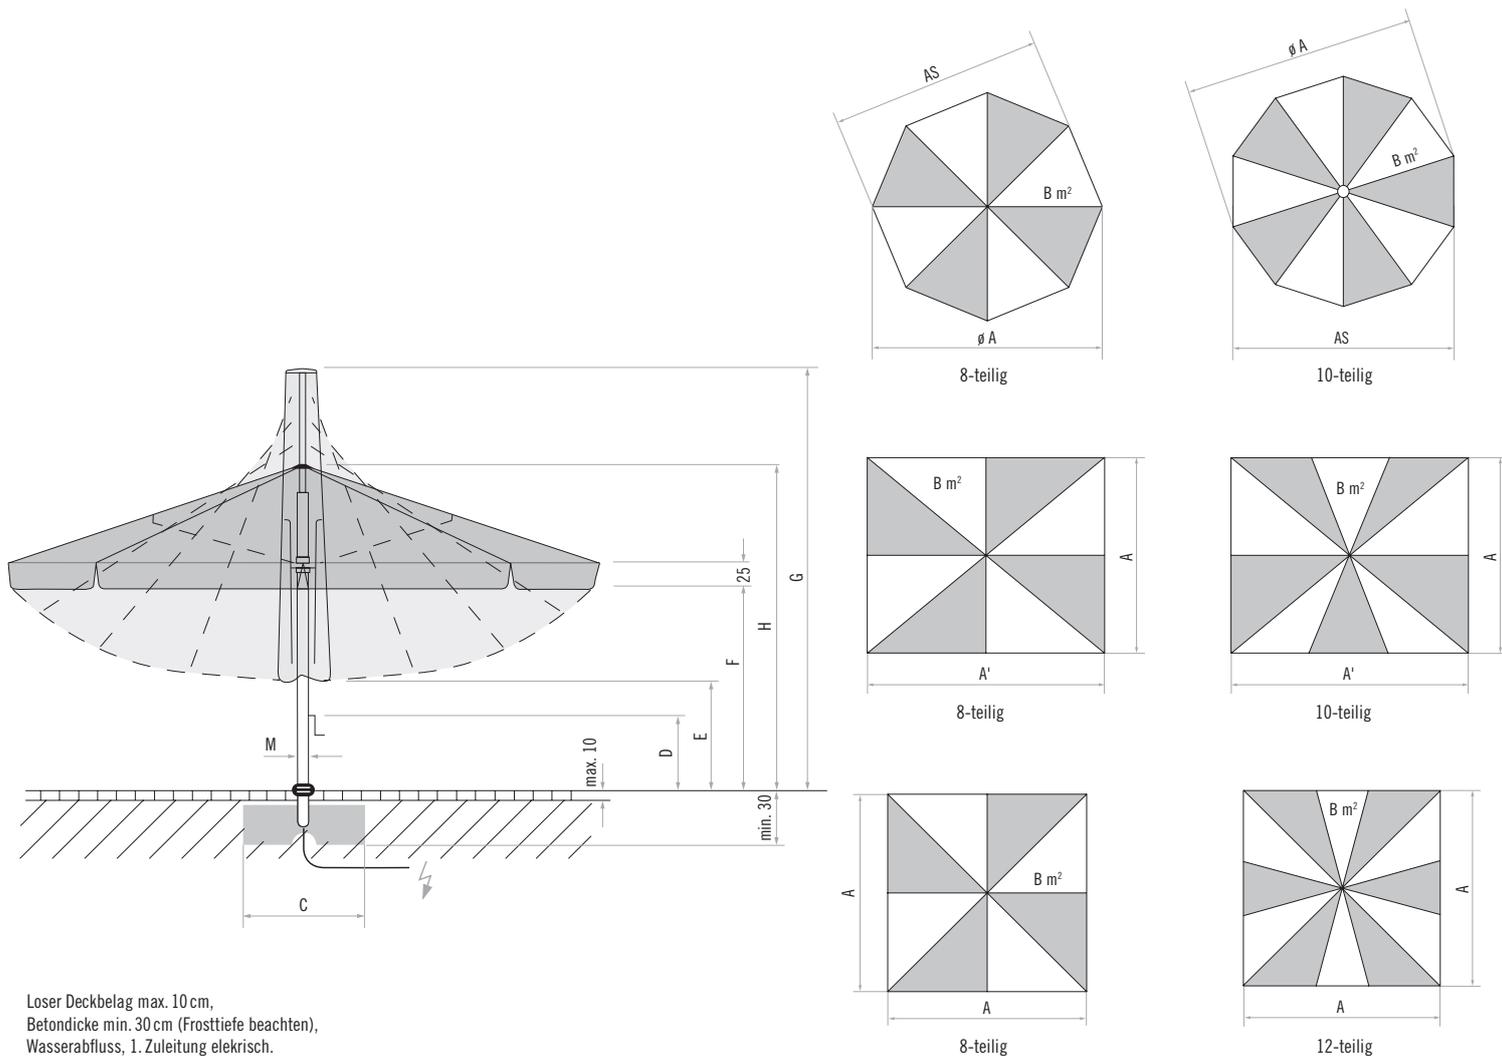

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss, I. Zuleitung elektrisch.

Befestigungsart M4/M8/M16 (Standrohr oder Aufstellscharnier zwingend notwendig)		
Sockel M4/M8/M16, 430 kg/620 kg (8 oder 12 Betonelemente) 101.2×101.2×22–26/31–35 cm, Stahl verzinkt (Preis ohne Betonelemente)		350 01 226 945
Montageplatte M4/M8, 30×30×1.5 cm, Stahl verzinkt		350 01 226 921
Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)		
Sockel M4, 240 kg, (für 16 Platten 40×40×4 cm), 91×91×19–23 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)		350 01 108 435
Abdeckung zu Sockel M4, 88×88×5 cm, Alu gebürstet (Imitat)		350 01 100 400
Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt		350 01 100 500
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt		350 01 226 510
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl verzinkt		350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl verzinkt		350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301/304		350 01 229 730
Standrohr M4 mit Profil PzS/PzN, Stahl verzinkt (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)		350 01 227 040
Befestigungsart M8 (Aufstellscharnier M8 zwingend notwendig)		
Bodenhülse M8, Stahl verzinkt		350 01 226 000
Montageplatte M8 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl verzinkt		350 01 229 707
Montageplatte M8 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl verzinkt		350 01 229 705
Montageplatte M8 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301/304		350 01 229 732
Aufstellscharnier M8 mit Profil PzS/PzN, Stahl verzinkt (justier-, abschliess- und nivellierbar)		350 01 225 040
Betonelemente zu Sockel M4/M8/M16		
Betonelement-Set, 8 Stück, 48.3×48.3×9.4 cm, (ca. 385 kg), Beton		350 01 226 948
Betonelement-Set, 12 Stück, 49×49×9.4 cm, (ca. 570 kg), Beton		350 01 226 946
Platten zu Sockel M4		
Platten-Set, 16 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 220 kg), Beton		350 01 226 904
Platten-Set, 16 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 225 kg), 12 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		350 01 226 903
Schutzhülle aus reissfestem, beschichtetem Polyestergewebe mit Schnürung		passend zu Schirmgröße in cm
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 325×90 cm	Ø 450 / Ø 500	350 01 609 815
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 400×100 cm	Ø 600 / Ø 700 / 450×350/500×400/400×400/ 450×450/500×500/600×300/600×400	350 01 609 825
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 480×110 cm	Ø 700 / Ø 800 / 600×500 / 550×550 / 600×600 / 700×500	350 01 609 835
Regenrinne und Windschutz (nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)		
Regenrinne konisch 300 cm, PzNS, ⁶ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		350 01 709 331 XXX
Regenrinne konisch 350 cm, PzNS, ⁶ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		350 01 709 332 XXX
Regenrinne konisch 400 cm, PzNS, ⁶ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		350 01 709 334 XXX
Regenrinne konisch 450 cm, PzNS, ⁶ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		350 01 709 336 XXX
Regenrinne konisch 500 cm, PzNS, ⁶ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		350 01 709 338 XXX
Regenrinne konisch 500 cm, PzNS, ⁶ 4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		350 01 709 340 XXX
Regenrinne konisch 500 cm, PzNS, ⁶ 3/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		350 01 709 342 XXX
Regenrinne konisch 500 cm, PzNS, ⁶ 4/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		350 01 709 344 XXX
Regenrinne konisch 550 cm, PzNS, ⁶ 4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		350 01 709 348 XXX
Regenrinne konisch 600 cm, PzNS, ⁶ 4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		350 01 709 350 XXX
Windschutz 200×230 cm, PzN, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		350 01 759 448 XXX
Windschutz 350×230 cm, PzN, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		350 01 759 450 XXX
Windschutz 400×230 cm, PzN, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		350 01 759 452 XXX
Windschutz 450×230 cm, PzN, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		350 01 759 454 XXX
Windschutz 500×230 cm, PzN, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		350 01 759 456 XXX
Windschutz 500×230 cm, PzN, ⁶ 4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		350 01 759 458 XXX
Windschutz 550×230 cm, PzN, ⁶ 4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		350 01 759 460 XXX
Windschutz 600×230 cm, PzN, ⁶ 4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		350 01 759 462 XXX

⁵Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig

⁶Anzahl Befestigungspunkte (Streben). Bei Regenrinne links/rechts in Abflussrichtung gesehen.

Zubehör PALAZZO® Noblesse mit Kurbel (zwingend notwendig)	
Steuerung Pz14 für LED, 1×230V, 10A (3- oder 7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 010
Steuerung Pz14 für Heizung, 3×400V, 16A (3- oder 7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 020
Steuerung Pz14 für LED und Heizung 3×400V, 16A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 030
Steuerung Pz14 für LED und Heizung, 1×230V, 16A max. 2 Heizstrahler 1500W oder 20A max. 4 Heizstrahler 1000W (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 035
Zubehör PALAZZO® Noblesse E mit Motor	
Steuerung Pz14 für Motor, 1×230V, 10A (3-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 100
Steuerung Pz14 für LED und Motor, 1×230V, 10A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 110
Steuerung Pz14 für Heizung und Motor, 3×400V, 16A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 120
Steuerung Pz14 für LED, Heizung und Motor, 3×400V, 16A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 130
Optionen für LED-Beleuchtung (bei Steuerungen Pz14 mit LED sind 4 Streifen 920 mm weiss inklusive)	
Verlängerte LED-Streifen weiss, 4×1480 mm (Nur für Ø700, 600×500, 500×500, 550×550, 600×600)	350 01 559 560
LED-Streifen RGBW 4×920 mm (42-Kanal-Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 561
LED-Streifen RGBW 4×1480 mm (42-Kanal-Fernbedienung zwingend notwendig) (Nur für Ø700, 600×500, 500×500, 550×550, 600×600)	350 01 559 562
Ausführung als indirekte Beleuchtung	350 01 559 559
Elektro-Zubehör	
Fernbedienung, für Wandmontage, IP20, 3-Kanal, weiss	350 01 555 270
Fernbedienung, für Wandmontage, IP20, 7-Kanal, weiss	350 01 555 280
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 7-Kanal, schwarz	350 01 555 290
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 42-Kanal, schwarz	350 01 555 300
Heizstrahler (Infrarotstrahler), zu Steuerung Pz14, Aluminium poliert, 1500 W, 230 V, 6,5 A, (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm montierbar), (Preis für ein Heizstrahler)	350 01 570 320
Diverses	
Edelstahlkit (Achsbock- und Scharnierset 8-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	350 01 900 832
Edelstahlkit (Achsbock- und Scharnierset 10-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	350 01 901 032
Edelstahlkit (Achsbock- und Scharnierset 12-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	350 01 901 232
¹⁴ Bindsystem, PzN 350×300, 400×300, 450×350, 500×400, 350×350, 400×400, 450×450, Ø450, Ø500	350 01 900 300
¹⁴ Bindsystem, PzN 600×400, 600×500, 500×500, 550×550, 600×600, Ø700	350 01 900 310
¹³ Prallschutz für Schirmmast, grau, abnehmbar, H = 85 cm	350 01 906 200

¹ solange Vorrat¹³ Gewisse Schirmgrößen erfordern das Entfernen des Prallschutzes vor dem Schliessen des Schirmes. Siehe Tabelle Schliesshöhe (E).¹⁴ Nur in Verbindung mit einem neuen Schirm oder neuem Überzug erhältlich.