

Gestell:	10- oder 12-teilig aus Aluminium, mit verdrehsicherem Mast (inkl. Verstärkungsrippen), mit teleskopischem und gegenläufigem Öffnungsprinzip für komfortables, patentiertes Öffnen mit nur wenigen Kurbelumdrehungen. Profiliertes GLATZ-Mastprofil Ø 120 mm, Wandstärke 5.5 mm. Dachstreben: 55 × 30 mm, mit abnehmbarer Handkurbel.
Gestellfarbe:	natureloxiert Zuschlag für pulverbeschichtete Schirmgestelle in anderen RAL-Farben: Preis auf Anfrage
Gestellform:	rund, rechteckig oder quadratisch
Antrieb:	mit Kurbel oder mit Motorantrieb für höchsten Komfort

PALAZZO® Royal, Int. Patents reg. ©Int. Design reg.

Schirmbezug:	erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m ²)
Volant:	mit oder ohne erhältlich
Schutzhülle:	optional
Wichtig:	Schirm muss vor Ort endmontiert werden. Diese Leistung ist im Preis nicht inbegriffen.
Befestigung:	

Sortiment PALAZZO® Royal/E

	Nenngröße ohne Volant			Nenngröße mit Volant	
	cm	Anzahl Streben		cm	Anzahl Streben
	Ø 700	10-teilig		Ø 700	10-teilig
	Ø 800	10-teilig		Ø 800	10-teilig
	600 × 500	10-teilig		600 × 500	10-teilig
	700 × 500	10-teilig		700 × 500	10-teilig
	700 × 600	10-teilig		700 × 600	10-teilig
	800 × 400	10-teilig		800 × 400	10-teilig
	800 × 600	12-teilig		800 × 600	12-teilig
	500 × 500	12-teilig		500 × 500	12-teilig
	550 × 550	12-teilig		550 × 550	12-teilig
	600 × 600	12-teilig		600 × 600	12-teilig
	650 × 650	12-teilig		650 × 650	12-teilig
	700 × 700	12-teilig		700 × 700	12-teilig

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast \varnothing	Grundfläche	Kurbelhöhe	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	¹² max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E	F	G	H	C		
¹⁰ \varnothing 700	665	12.0	36.0	85	135	230	494	367	135×135	620	80 (9)
¹⁰ \varnothing 800	760	12.0	49.0	85	110	230	518	367	150×150	-	70 (8)
¹⁰ 600×500	-	12.0	30.0	85	99	230	497	367	125×125	620	80 (9)
¹⁰ 700×500	-	12.0	35.0	85	80	230	518	367	135×135	620	75 (9)
¹⁰ 700×600	-	12.0	42.0	82	80	230	564	428	150×150	620	70 (8)
¹⁰ 800×400	-	12.0	32.0	85	70	230	527	367	135×135	620	75 (9)
¹¹ 800×600	-	12.0	48.0	82	70	230	591	428	150×150	-	60 (7)
¹¹ 500×500	-	12.0	25.0	85	130	230	494	367	125×125	620	110 (11)
¹¹ 550×550	-	12.0	30.3	85	99	230	496	367	125×125	620	100 (10)
¹¹ 600×600	-	12.0	36.0	85	83	230	515	367	135×135	620	90 (10)
¹¹ 650×650	-	12.0	42.3	82	82	230	565	428	150×150	620	85 (9)
¹¹ 700×700	-	12.0	49.0	82	78	230	595	428	150×150	-	75 (9)

¹⁰ 10-teilig

¹¹ 12-teilig

¹² mit Volant 10 km/h tiefer


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M16. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Das Öffnen und Schliessen mit einer Akku-Bohrmaschine ist nicht erlaubt.

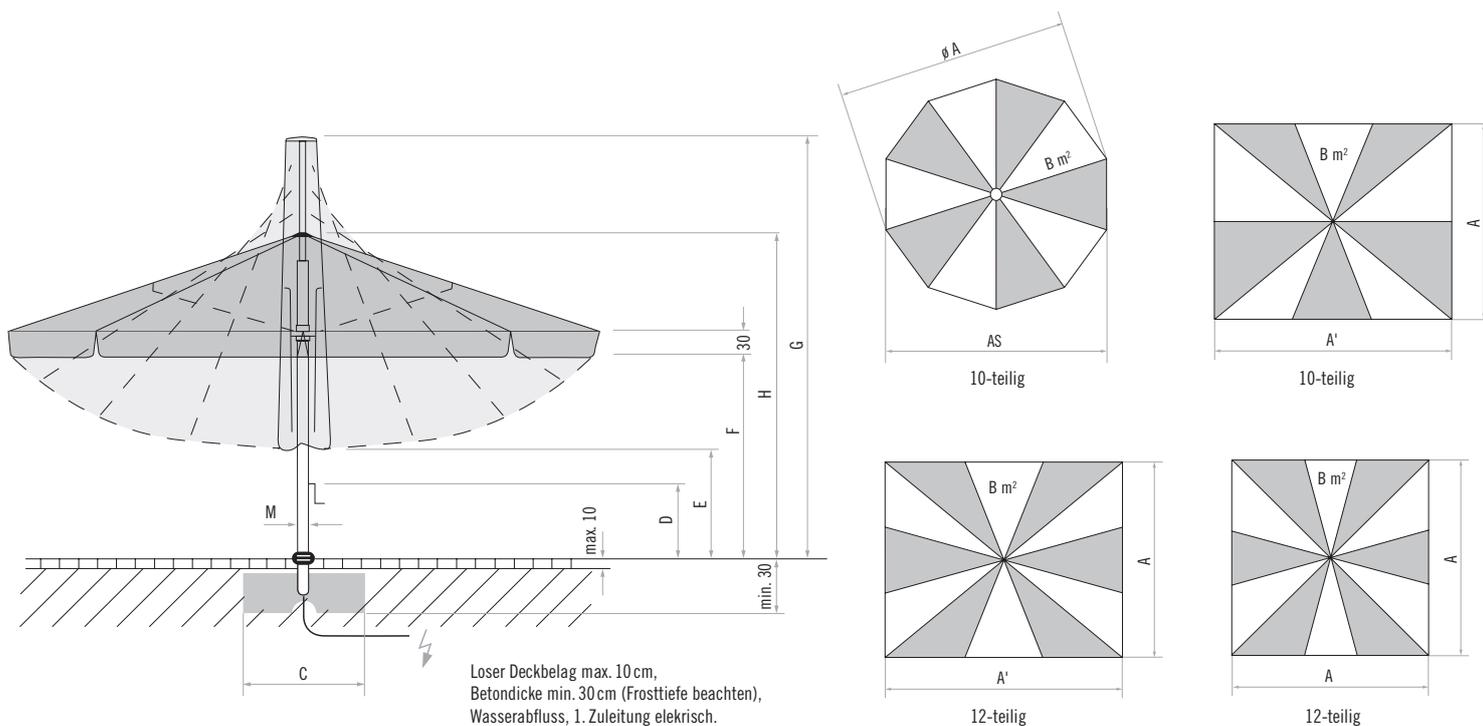

Befestigungsart M4/M8/M16 (Aufstellscharnier zwingend notwendig)		
Sockel M4/M8/M16, 620 kg (12 Betonelemente) 101.2×101.2×22–26/31–35 cm, Stahl verzinkt (Preis ohne Betonelemente)		350 01 226 945
Befestigungsart M16 (Aufstellscharnier M16 zwingend notwendig)		
Bodenhülse M16, Stahl verzinkt		350 01 226 001
Montageplatte M16, 40×40×1.5 cm, Stahl verzinkt		350 01 229 701
Montageplatte M16 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl verzinkt		350 01 229 712
Montageplatte M16 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl verzinkt		350 01 229 710
Montageplatte M16 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301/304		350 01 229 734
Aufstellscharnier M16 mit Profil PzR, Stahl verzinkt (justier-, abschliess- und nivellierbar)		350 01 225 045
Betonelemente zu Sockel M4/M8/M16		
Betonelement-Set, 12 Stück, 49×49×9.4 cm, (ca. 570 kg), Beton		350 01 226 946
Schutzhülle aus reissfestem, beschichtetem Polyestergewebe mit Schnürung		passend zu Schirmgrösse in cm
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 480×110 cm	∅ 700 / ∅ 800 / 600×500 / 550×550 / 600×600 / 700×500 / 800×400	350 01 609 835
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 555×120 cm	700×600 / 800×600 / 650×650 / 700×700	350 01 609 845
§ Regenrinne und Windschutz (nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)		
Regenrinne konisch 400 cm, PzR, ⁶ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		350 01 709 356 XXX
Regenrinne konisch 500 cm, PzR, ⁶ 4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		350 01 709 357 XXX
Regenrinne konisch 500 cm, PzR, ⁶ 4/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		350 01 709 358 XXX
Regenrinne konisch 500 cm, PzR, ⁶ 3/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		350 01 709 359 XXX
Regenrinne konisch 500 cm, PzR, ⁶ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		350 01 709 360 XXX
Regenrinne konisch 550 cm, PzR, ⁶ 4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		350 01 709 361 XXX
Regenrinne konisch 600 cm, PzR, ⁶ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		350 01 709 362 XXX
Regenrinne konisch 600 cm, PzR, ⁶ 4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		350 01 709 364 XXX
Regenrinne konisch 600 cm, PzR, ⁶ 3/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		350 01 709 366 XXX
Regenrinne konisch 600 cm, PzR, ⁶ 4/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		350 01 709 368 XXX
Regenrinne konisch 650 cm, PzR, ⁶ 4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		350 01 709 370 XXX
Regenrinne konisch 700 cm, PzR, ⁶ 4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		350 01 709 372 XXX
Regenrinne konisch 800 cm, PzR, ⁶ 4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		350 01 709 374 XXX
Windschutz 400×255 cm, PzR, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		350 01 759 468 XXX
Windschutz 500×255 cm, PzR, ⁶ 4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		350 01 759 469 XXX
Windschutz 500×255 cm, PzR, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		350 01 759 470 XXX
Windschutz 550×255 cm, PzR, ⁶ 4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		350 01 759 471 XXX
Windschutz 600×255 cm, PzR, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		350 01 759 472 XXX
Windschutz 600×255 cm, PzR, ⁶ 4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		350 01 759 474 XXX
Windschutz 650×255 cm, PzR, ⁶ 4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		350 01 759 476 XXX
Windschutz 700×255 cm, PzR, ⁶ 4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		350 01 759 478 XXX
Windschutz 800×255 cm, PzR, ⁶ 4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		350 01 759 480 XXX

⁵ Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig

⁶ Anzahl Befestigungspunkte (Streben). Bei Regenrinne links/rechts in Abflussrichtung gesehen.

Zubehör PALAZZO® Royal/E

Bestellnummer

Zubehör PALAZZO® Royal mit Kurbel (zwingend notwendig)	
Steuerung Pz14 für LED, 1×230V, 10A (3- oder 7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 010
Steuerung Pz14 für Heizung, 3×400V, 16A (3- oder 7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 020
Steuerung Pz14 für LED und Heizung, 3×400V, 16A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 030
Steuerung Pz14 für LED und Heizung, 1×230V, 16A max. 2 Heizstrahler 1500W oder 20A max. 4 Heizstrahler 1000W (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 035
Zubehör PALAZZO® Royal E mit Motor	
Steuerung Pz14 für Motor, 1×230V, 10A (3-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 100
Steuerung Pz14 für LED und Motor, 1×230V, 10A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 110
Steuerung Pz14 für Heizung und Motor, 3×400V, 16A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 120
Steuerung Pz14 für LED, Heizung und Motor, 3×400V, 16A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 130
Optionen für LED-Beleuchtung (bei Steuerungen Pz14 mit LED sind 4 Streifen 920 mm weiss inklusive)	
Verlängerte LED-Streifen weiss, 4×1480 mm	350 01 559 560
LED-Streifen RGBW 4×920 mm (42-Kanal-Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 561
LED-Streifen RGBW 4×1480 mm (42-Kanal-Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 562
Ausführung als indirekte Beleuchtung	350 01 559 559
Elektro-Zubehör	
Fernbedienung, für Wandmontage, IP20, 3-Kanal, weiss	350 01 555 270
Fernbedienung, für Wandmontage, IP20, 7-Kanal, weiss	350 01 555 280
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 7-Kanal, schwarz	350 01 555 290
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 42-Kanal, schwarz	350 01 555 300
Heizstrahler (Infrarotstrahler), zu Steuerung Pz14, Aluminium poliert, 1500 W, 230 V, 6.5 A, (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm montierbar), (Preis für ein Heizstrahler)	350 01 570 320
Diverses	
Edelstahlkit (Achsbock- und Scharnierset 10-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	350 01 901 032
Edelstahlkit (Achsbock- und Scharnierset 12-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	350 01 901 232
¹⁴ Bindesystem, PzR 600×500, 700×500, 500×500, 550×550, 600×600, Ø 600, Ø 700, Ø 800	350 01 900 320
¹⁴ Bindesystem, PzR 700×600, 800×600, 650×650, 700×700	350 01 900 330
¹³ Prallschutz für Schirmmast, grau, abnehmbar, H = 85 cm	350 01 906 300

¹ solange Vorrat

¹³ Gewisse Schirmgrößen erfordern das Entfernen des Prallschutzes vor dem Schliessen des Schirmes. Siehe Tabelle Schliesshöhe (E).

¹⁴ Nur in Verbindung mit einem neuen Schirm oder neuem Überzug erhältlich.