

SCHATTELLO

Bestellung


Um eine reibungslose Auftrags-abwicklung ohne Missverständ-nisse zu gewähren, bitten wir Sie, folgende Eigenschaften Ihres gewünschten Schirmes anzugeben. Wir empfehlen, unseren Bestellschein auszufüllen.

Bestellangaben











- 01.) Typ
- 02.) Größe; Form; Teilung
- 03.) Anzahl Schirme
- 04.) Gestellfarbe
- 05.) Stoffart
- 06.) Stofffarbe und -nummer
- 07.) Einfassbandfarbe und -nummer
- 08.) mit / ohne Volant
- 09.) Sonstiges
- 10.) Befestigungselemente und Artikel-Nr.
- 11.) Anzahl Befestigungselemente

Beispiel

- 01.) SCHATTELLO
- 02.) Ø 6 m; rund; 8-Teiler
- 03.) 2 Stück
- 04.) reinweiß RAL 9010
- 05.) MayTex-Acryl
- 06.) bordeaux SA 314 763
- 07.) bordeaux 86
- 08.) mit Volant
- 09.) -
- 10.) Ankerhülse SZ150
- 11.) 2 Stück

	Größe Form	Fläche Teilung	Volant
	Ø 3,0 m rund	6,4 m ² 8-Teiler	ohne mit
	Ø 4,0 m rund	11,3 m ² 8-Teiler	ohne mit
	Ø 5,0 m rund	17,7 m ² 8-Teiler	ohne mit
	Ø 6,0 m rund	25,5 m ² 8-Teiler	ohne mit
	Ø 6,0 m rund	27,0 m ² 12-Teiler	ohne mit

SCHATTELLO

	Größe Form	Fläche Teilung	Volant
	4 x 4 x 4 m dreieckig	6,9 m ² 6-Teiler	ohne mit
	6 x 6 x 6 m dreieckig	15,6 m ² 6-Teiler	ohne mit
	3,0 x 3,0 m quadratisch	9,0 m ² 8-Teiler	ohne mit
	3,5 x 3,5 m quadratisch	12,3 m ² 8-Teiler	ohne mit
	4,0 x 4,0 m quadratisch	16,0 m ² 8-Teiler	ohne mit
	4,5 x 4,5 m quadratisch	20,3 m ² 8-Teiler	ohne mit
	5,0 x 5,0 m quadratisch	25,0 m ² 8-Teiler	ohne mit
	3,0 x 3,0 m exzentrisch	9,0 m ² 8-Teiler	ohne mit
	2,0 x 4,0 m exzentrisch	8,0 m ² 5-Teiler	ohne mit
	3,0 x 4,0 m exzentrisch	12,0 m ² 8-Teiler	ohne mit











Lieferumfang

- der bespannte und gebrauchsfertige Schirm
- Schutzhülle, auch für späteres Überziehen bei Schlechtwetterperioden geeignet.
- abnehmbare Kurbel aus Edelstahl
- Schutzhandschuhe, um das Verschmutzen der Bespannung beim Auspacken zu vermeiden.
- ohne Befestigungselement
- inklusive Anleitung
- inklusive Zurrurt
- Anlieferung in stabiler Kartonhülse









Achtung!

Bei Aufstellung an exponierten Lagen (Aufwinde, Hanglagen, Windschneisen etc.) den Ballast erhöhen.

SCHATTELLO

	Größe Form	Fläche Teilung	Volant
	2,0 x 3,0 m rechteckig	6,0 m ² 6-Teiler	ohne mit
	2,0 x 4,0 m rechteckig	8,0 m ² 6-Teiler	ohne mit
	2,5 x 3,0 m rechteckig	7,5 m ² 8-Teiler	ohne mit
	2,5 x 3,5 m rechteckig	8,8 m ² 8-Teiler	ohne mit
	2,5 x 4,0 m rechteckig	10,0 m ² 8-Teiler	ohne mit
	2,5 x 5,0 m rechteckig	12,5 m ² 6-Teiler	ohne mit
	3,0 x 3,5 m rechteckig	10,5 m ² 8-Teiler	ohne mit
	3,0 x 4,0 m rechteckig	12,0 m ² 8-Teiler	ohne mit
	3,0 x 4,5 m rechteckig	13,5 m ² 8-Teiler	ohne mit
	3,0 x 5,0 m rechteckig	15,0 m ² 8-Teiler	ohne mit

SCHATTELLO

	Größe Form	Fläche Teilung	Volant
	3,0 x 6,0 m rechteckig	18,0 m ² 8-Teiler	ohne mit
	3,5 x 4,0 m rechteckig	14,0 m ² 8-Teiler	ohne mit
	3,5 x 4,5 m rechteckig	15,8 m ² 8-Teiler	ohne mit
	3,5 x 5,0 m rechteckig	17,5 m ² 8-Teiler	ohne mit
	4,0 x 4,5 m rechteckig	18,0 m ² 8-Teiler	ohne mit
	4,0 x 5,0 m rechteckig	20,0 m ² 8-Teiler	ohne mit
	4,0 x 6,0 m rechteckig	24,0 m ² 8-Teiler	ohne mit
	4,5 x 5,0 m rechteckig	22,5 m ² 8-Teiler	ohne mit
*NEU! 	4,5 x 5,5 m rechteckig	24,8 m ² 8-Teiler	ohne mit

SCHATTELLO – Zusatz-Ausstattung

	Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.
	Bespannungshaube		
	Bedruckung individuelle Lieferzeit	siehe Leitfaden Bedruckung	200703
	Seewasserbeständige Verbindungen aus Edelstahl	Aluminiumschirmgestell	350118
	Schutzhülle, Ausführung Husse • bei Bestellung mit Neuschirm • als Ersatz	ohne Reißverschluss, Schirmgröße oder Seriennummer angeben	— SA130
	Schutzhülle, Ausführung Reißverschluss • bei Bestellung mit Neuschirm • als Ersatz	mit Reißverschluss und Hissleine, ohne Teleskoprohr; Schirmgröße oder Seriennummer angeben.	SA022 SA122
	Schutzhülle, Ausführung Reißverschluss für Schirme mit integrierten Heizstrahlern • bei Bestellung mit Neuschirm • als Ersatz	mit Reißverschluss und Hissleine, ohne Teleskoprohr; Schirmgröße oder Seriennummer angeben.	SA024 SA124
	Teleskoprohr maximale Länge 4,5 m, inklusive Formring	zum Nachrüsten von SA022, SA122, SA024 und SA124	355419
	Regenrinne aus MayTex-Poly	pro lfm; inkl. Alurohren zur Stabilisierung	XA141
	Regenrinne aus MayTex-PVC	pro lfm; inkl. Alurohren zur Stabilisierung	XA141
	Befestigung für • Seitenbehang • Regenrinne	Preis pro Stück, je Speiche 1 Stück erforderlich 1 Ringschraube 2 Ringschrauben	SA14101 SA14102
	Befestigung für freitragende Regenrinne mit 1 Trägerarm links	aus Aluminium, Preis pro Stück, je Speiche 1 Stück erforderlich	SA150
	Befestigung für freitragende Regenrinne mit 1 Trägerarm rechts	aus Aluminium, Preis pro Stück, je Speiche 1 Stück erforderlich	SA151
	Befestigung für freitragende Regenrinne mit 2 Trägerarmen	aus Aluminium, Preis pro Stück, je Speiche 1 Stück erforderlich	SA152

SCHATTELLO – Zusatz-Ausstattung

	Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.
	Schirmmast-Überlänge	Länge in cm angeben (max. 50 cm)	
	Schirmmast-Verkürzung	Länge auf Anfrage, abhängig von Schirmgröße ¹⁾	
	Gestell-Sonderfarbe individuelle Lieferzeit	RAL-Nummer angeben. RAL 8019 graubraun und RAL 7016 anthrazitgrau Feinstruktur sind ohne Aufpreis	
	Bespannung in MayTex-PVC	ca. 480 g/m ²	
	Seitenbehang	aus MayTex-Poly	
	Sondermodell Kindergartenschirm Ø 5 m mit Volant	Gestellfarbe RAL 9010 reinweiß	SG5000 K001
	Sondermodell Kindergartenschirm Ø 5 m mit Volant	Gestellfarbe RAL 9006 weißaluminium	SG5000 K002
	Prallschutz für Schirmmast Ø 76 mm	aus MayTex-PVC	350268
	Schmierstoff LubriMay 13 Einzelpreis ab 1 Stück Einzelpreis ab 10 Stück	100 g, für Gewindespindel	350652
	CleanoMay 13	1 Liter Reiniger-Konzentrat	350848
	Ersatz-Bespannung		

¹⁾ Nicht möglich bei Rohrmotor.

SCHATTELLO – Zusatz-Ausstattung

Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.
Schirmdach-Stabilisator:		
	obere Fixierung	Aluminiumprofil in EV1 silbergrau, Kugelkopf in weiß
354100		
	Schirmdach-Stabilisator Standardlänge, teleskopierendes System, aus Aluminium EV1 silbergrau	Hauptmast: Außen-Ø 55 x 3 mm, Teleskoprohr: Außen-Ø 48 x 4 mm, eingefahrene Gesamtlänge 165 cm, ausgefahrene Gesamtlänge 285 cm
354104		
	Baugruppe	Lieferumfang: obere Fixierung, Schirmdach-Stabilisator, Kleinteile. Karton: 12 x 15 x 176 cm, Gewicht: ca. 5 kg
354014		
Zubehör für Rohrmotor:		
	Einzelfunksender	
202105		
	Handsenderhalter	passend für Einzelfunksender 202105
202115		
	18-kanaliger Funksender	
202106		
	Handsenderhalter	passend für 18-kanaligen Funksender 202106
202116		
	Wandsender	
202104		
	Funk-Sendestation	
202108		
	Windsensor	
202110		

SCHATTELLO – Zusatz-Ausstattung

Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.
	Paket S 2 230 V	2 Stableuchten
350940		
	Paket S 4 230 V	4 Stableuchten
350941		
	Paket S 6 230 V	6 Stableuchten
350942		
	Paket S 2LED 230 V	2 LED-Leisten warmweiß
350943		
	Paket S 4LED 230 V	4 LED-Leisten warmweiß
350944		
	Paket S 6LED 230 V	6 LED-Leisten warmweiß
350988		
	* NEU! Paket S 2RGB 230 V	2 LED-Leisten RGB-ww (farbig und warmweiß)
352960		
	* NEU! Paket S 4RGB 230 V	4 LED-Leisten RGB-ww (farbig und warmweiß)
352961		
	* NEU! Paket S 6RGB 230 V	6 LED-Leisten RGB-ww (farbig und warmweiß)
352962		
	Paket S 0 2A 400 V	2 Heizstrahler außen
351490		
	Paket S 0 4A 400 V	4 Heizstrahler außen
351491		
	Paket S 0 2Z 400 V	2 Heizstrahler innen
351492		
	Paket S 0 4Z 400 V	4 Heizstrahler innen
351493		

SCHATTELLO – Zusatz-Ausstattung

	Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.
	Paket S 4 2A 400 V	2 Heizstrahler außen + 4 Stableuchten	202062
	Paket S 4 4A 400 V	4 Heizstrahler außen + 4 Stableuchten	202064
	Paket S 4 2Z 400 V	2 Heizstrahler innen + 4 Stableuchten	207062
	Paket S 4 4Z 400 V	4 Heizstrahler innen + 4 Stableuchten	207064
	Paket S 4LED 2A 400 V	2 Heizstrahler außen + 4 LED-Leisten warmweiß	350953
	Paket S 4LED 4A 400 V	4 Heizstrahler außen + 4 LED-Leisten warmweiß	350954
	Paket S 4LED 2Z 400 V	2 Heizstrahler innen + 4 LED-Leisten warmweiß	350955
	Paket S 4LED 4Z 400 V	4 Heizstrahler innen + 4 LED-Leisten warmweiß	350956
	* NEU! Paket S 4RGB 2A 400 V	2 Heizstrahler außen + 4 LED-Leisten RGB-ww (farbig und warmweiß)	352970
	* NEU! Paket S 4RGB 4A 400 V	4 Heizstrahler außen + 4 LED-Leisten RGB-ww (farbig und warmweiß)	352971
	* NEU! Paket S 4RGB 2Z 400 V	2 Heizstrahler innen + 4 LED-Leisten RGB-ww (farbig und warmweiß)	352972
	* NEU! Paket S 4RGB 4Z 400 V	4 Heizstrahler innen + 4 LED-Leisten RGB-ww (farbig und warmweiß)	352973

SCHATTELLO – Zusatz-Ausstattung

	Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.
	Der Funksender ist separat zu bestellen.	Paket S 0 M 230 V	Rohrmotor 353014
	Der Funksender ist separat zu bestellen.	Paket S 2LED M 12 V + 230 V	Rohrmotor + 2 LED-Leisten warmweiß 350946
		Paket S 4LED M 12 V + 230 V	Rohrmotor + 4 LED-Leisten warmweiß 350947
		Paket S 6LED M 12 V + 230 V	Rohrmotor + 6 LED-Leisten warmweiß 350948
	Der Funksender ist separat zu bestellen.	* NEU! Paket S 2RGB M 12 V + 230 V	Rohrmotor + 2 LED-Leisten RGB-ww (farbig und warmweiß) 352963
		* NEU! Paket S 4RGB M 12 V + 230 V	Rohrmotor + 4 LED-Leisten RGB-ww (farbig und warmweiß) 352964
		* NEU! Paket S 6RGB M 12 V + 230 V	Rohrmotor + 6 LED-Leisten RGB-ww (farbig und warmweiß) 352965

SCHATTELLO – Zusatz-Ausstattung

	Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.
	W-MAY-Steckverbinding	3-polig	352422
	W-MAY-Steckverbinding	5-polig	200581
	Gerätestecker	5-polig	200582
	Zeitschalter, als Druckknopf am Stromverteilergehäuse		202050
	Zeitschalter, als Wippschalter am Schirmmast		353017
	Bluetooth-Funkdimmer v16-9	für LED-Beleuchtung	352888
	Bluetooth-Funksender	für LED-Beleuchtung	352890
	Lautsprecher	2 x 8 Watt, 8 Ohm	202080
	100 V-Trafo (Audio), für ELA-Anlage		353664

SCHATTELLO – Mobile Befestigungselemente

Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.
Standrahmen passend für 1 Satz Betonplatten		
 Standrahmen⁴⁾ ohne Platten		SZ411
 Standrahmen mit Schrägausgleich⁴⁾ durch Stellschrauben, ohne Platten		SZ412
 Standrahmen fahrbar⁴⁾ ohne Platten. Achtung, windempfindlich!	Raddurchmesser 5 cm	SZ414
 Schwerlastrollen für unebene Bodenbeläge, passend für SZ414 und SZ205	Raddurchmesser 15 cm Tragfähigkeit 110 kg/Rad	351498 351499
 Standrahmen mit Füßen⁴⁾ für Gabelstaplertransport, ohne Platten		SZ420
 Standrahmenabdeckung passend für SZ411, SZ412, SZ414 und SZ420, zum Nachrüsten	aus Edelstahl (1.4301)	200906
Standrahmen passend für 2 Sätze Betonplatten		
 Standrahmen ohne Platten		SZ201
 Standrahmen mit Schrägausgleich durch Stellschrauben, ohne Platten		SZ203
 Standrahmen fahrbar ohne Platten. Achtung, windempfindlich!	Raddurchmesser 5 cm	SZ205



Legende der Fußnoten ^{1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)} ab Seite 36.

SCHATTELLO – Mobile Befestigungselemente

Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.
Standrahmen passend für 1 Satz Betonplatten		
 Standrahmen⁴⁾ ohne Platten		SZ411
 Standrahmen mit Schrägausgleich⁴⁾ durch Stellschrauben, ohne Platten		SZ412
 Standrahmen fahrbar⁴⁾ ohne Platten. Achtung, windempfindlich!	Raddurchmesser 5 cm	SZ414
 Schwerlastrollen für unebene Bodenbeläge, passend für SZ414 und SZ205	Raddurchmesser 15 cm Tragfähigkeit 110 kg/Rad	351498 351499
 Standrahmen mit Füßen⁴⁾ für Gabelstaplertransport, ohne Platten		SZ420
 Standrahmenabdeckung passend für SZ411, SZ412, SZ414 und SZ420, zum Nachrüsten	aus Edelstahl (1.4301)	200906
Standrahmen passend für 2 Sätze Betonplatten		
 Standrahmen ohne Platten		SZ201
 Standrahmen mit Schrägausgleich durch Stellschrauben, ohne Platten		SZ203
 Standrahmen fahrbar ohne Platten. Achtung, windempfindlich!	Raddurchmesser 5 cm	SZ205

Legende der Fußnoten ^{1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)} ab Seite 36.

SCHATTELLO – Mobile Befestigungselemente

Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.	
Standrahmen passend für 1 Satz Betonplatten			
	Standrahmen mit Ankerhülsen-Oberteil SZ118^{2) 4)} Gesamthöhe wird auftragsbezogen ebenerdig zum Terrassenboden festgelegt, ohne Platten.	Höhe Unterteil angeben: • Unterkante Rahmen bis Oberkante Flansch Bitte ausfüllen: may.ag/SZ208_de.pdf	SZ208
	Standrahmen mit Klappscharnier und Ankerhülsen-Oberteil SZ150^{1) 2) 5) 6)} Gesamthöhe wird auftragsbezogen ebenerdig zum Terrassenboden festgelegt, ohne Platten.	Höhe Unterteil angeben: • Unterkante Rahmen bis Oberkante Flansch Bitte ausfüllen: may.ag/SZ210_de.pdf	SZ210
	Betonplatten 1 Satz = 4 Betonplatten	50 x 50 x 5 cm	XZ50
	Stahlplatten mit angeschnittener Ecke 1 Lage = 4 Platten	je 50 x 50 x 1,2 cm 116 kg/Lage	XZ51
	Standplatte mit Ankerhülsen-Oberteil SZ118^{2) 4)} für Schirme bis 21 m ²		SZ272
	Standplatte mit Ankerhülsen-Oberteil SZ118^{2) 4)} für Schirme ab 21 m ²		SZ274
	Standplatte mit Klappscharnier und Ankerhülsen-Oberteil SZ150^{2) 5) 6)} für Schirme bis 21 m ²		SZ273
	Standplatte mit Klappscharnier und Ankerhülsen-Oberteil SZ150^{2) 5) 6)} für Schirme ab 21 m ²		SZ275
	Antirutschmatten 1 Satz = 4 Stück, passend für SZ272, SZ273, SZ274, SZ275, SZ240, SZ241, SZ242 und SZ243	73 x 73 cm	352789

Legende der Fußnoten ^{1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)} ab Seite 36.

SCHATTELLO – Stationäre Befestigungselemente

Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.	
	Ankerhülse zum Einbetonieren^{2) 3) 4)} 2-teilig, Oberteil abschraubbar		SZ118
	Ankerhülse zum Einbetonieren baugleich wie SZ118	aus Edelstahl V2A (1.4301)	200029
	Ankerhülse zum Einbetonieren baugleich wie SZ118	aus Edelstahl V4A (1.4571)	352453
	Ankerhülse zum Einbetonieren mit Klappscharnier^{1) 2) 3) 5) 6)} 2-teilig, Oberteil abschraubbar		SZ150
	Ankerhülse zum Einbetonieren in Erdbohrung^{2) 4)} 2-teilig, Oberteil abschraubbar		SZ146
	Ankerplatte zum Aufdübeln^{2) 4)}		SZ261
	Ankerplatte zum Aufdübeln mit Klappscharnier^{1) 2) 5) 6)}		SZ131
	Ankerplatte zum Aufdübeln mit Ankerhülsen-Oberteil SZ118^{2) 4)} Gesamthöhe wird auftragsbezogen ebenerdig zum Terrassenboden festgelegt.	Höhe Unterteil angeben: • Unterkante Bodenplatte bis Oberkante Flansch Bitte ausfüllen: may.ag/SZ129_de.pdf	SZ129
	Ankerplatte zum Aufdübeln mit Klappscharnier und Ankerhülsen-Oberteil SZ150^{1) 2) 5) 6)} Gesamthöhe wird auftragsbezogen ebenerdig zum Terrassenboden festgelegt.	Höhe Unterteil angeben: • Unterkante Bodenplatte bis Oberkante Flansch Bitte ausfüllen: may.ag/SZ127_de.pdf	SZ127

Legende der Fußnoten ^{1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)} ab Seite 36.

SCHATTELLO – Stationäre Befestigungselemente

Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.
 <p>Flachdach-Ankerplatte zum Aufdübeln mit Klappscharnier und Ankerhülsen-Oberteil SZ150^{1) 2) 5) 6)} für Anschluss mit Flüssigkunststoff; Gesamthöhe wird auftragsbezogen ebenerdig zum Terrassenboden festgelegt.</p>	<p>Höhe Unterteil angeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterkante Bodenplatte bis Oberkante Flansch • Unterkante Bodenplatte bis Unterkante Flanschplatte <p>Bitte ausfüllen: may.ag/SZ186_de.pdf</p>	SZ186
 <p>Flachdach-Ankerplatte zum Aufdübeln mit Klappscharnier und Ankerhülsen-Oberteil SZ150^{1) 2) 5) 6)} Los- Festflanschkonstruktion; Gesamthöhe wird auftragsbezogen ebenerdig zum Terrassenboden festgelegt.</p>	<p>Höhe Unterteil angeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterkante Bodenplatte bis Oberkante Flansch • Unterkante Bodenplatte bis Unterkante Flanschplatte <p>Bitte ausfüllen: may.ag/SZ194_de.pdf</p>	SZ194
 <p>Wandbefestigung Montage:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nur mit Schwerlast- Ankerbolzen • nur bei Betonwand 		RZ125
 <p>Gegenhalterplatte für RZ125 in Kombination mit Gewindestangen</p>		200084
 <p>Schwerlast-Ankerbolzen Gewindestange mit Mutter passend für SZ261, SZ131, RZ125, SZ127, SZ129, SZ186 und SZ194</p>	aus Edelstahl A4, Paket mit 4 Stück	200900
 <p>Bodenschraubankerbefestigung^{2) 4)} nur Oberteil</p>	<p>ohne Krinner- Bodenschraubanker KSF F 140 x 2100-M</p>  <p>Gesondert beim Fachhändler zu erwerben.</p>	SZ329
 <p>Bodenschraubankerbefestigung mit Klappscharnier^{2) 5) 6)} nur Oberteil</p>	<p>ohne Krinner- Bodenschraubanker KSF F 140 x 2100-M</p>  <p>Gesondert beim Fachhändler zu erwerben.</p>	SZ349

Legende der Fußnoten ^{1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)} ab Seite 36.

SCHATTELLO – Stationäre Befestigungselemente

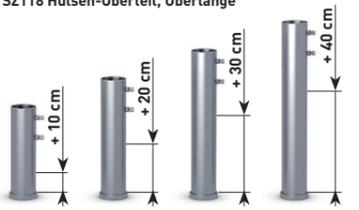
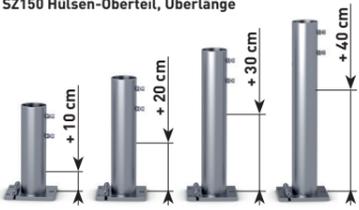
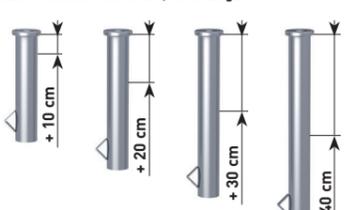
Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.
 <p>Standplatte mit Ankerhülsen-Oberteil SZ118^{2) 4)} Gesamthöhe wird auftragsbezogen ebenerdig zum Terrassenboden festgelegt, für Schirme bis 21 m².</p>	<p>Höhe Unterteil angeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterkante Bodenplatte bis Oberkante Flansch <p>Bitte ausfüllen: may.ag/SZ240_de.pdf</p>	SZ240
 <p>Standplatte mit Ankerhülsen-Oberteil SZ118^{2) 4)} Gesamthöhe wird auftragsbezogen ebenerdig zum Terrassenboden festgelegt, für Schirme ab 21 m².</p>	<p>Höhe Unterteil angeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterkante Bodenplatte bis Oberkante Flansch <p>Bitte ausfüllen: may.ag/SZ242_de.pdf</p>	SZ242
 <p>Standplatte mit Klappscharnier und Ankerhülsen-Oberteil SZ150^{1) 2) 5) 6)} Gesamthöhe wird auftragsbezogen ebenerdig zum Terrassenboden festgelegt, für Schirme bis 21 m².</p>	<p>Höhe Unterteil angeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterkante Bodenplatte bis Oberkante Flansch <p>Bitte ausfüllen: may.ag/SZ241_de.pdf</p>	SZ241
 <p>Standplatte mit Klappscharnier und Ankerhülsen-Oberteil SZ150^{1) 2) 5) 6)} Gesamthöhe wird auftragsbezogen ebenerdig zum Terrassenboden festgelegt, für Schirme ab 21 m².</p>	<p>Höhe Unterteil angeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterkante Bodenplatte bis Oberkante Flansch <p>Bitte ausfüllen: may.ag/SZ243_de.pdf</p>	SZ243
 <p>Diebstahlsicherung⁷⁾ Vorhängeschloss und Dorn zum Nachrüsten.</p>	aus Edelstahl, passend für Schirmmast Ø 76 mm	200103
<p>Vorhängeschloss gleichschließend</p>	aus Edelstahl, 40 mm breit, Bügel Ø 7 mm	350063

Legende der Fußnoten ^{1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)} ab Seite 36.

SCHATTELLO – Befestigungselemente

Fußnoten

1) ⚡ Passend für Stromversorgung in Schirmmast. Mit Bohrung Ø 7 cm für Stromkabel.

	Beschreibung der Option Überlänge	Ausführung
2)	<p>SZ118 Hülsen-Oberteil, Überlänge</p>  <p>SZ150 Hülsen-Oberteil, Überlänge</p> 	<p>Hülsen-Oberteil mit Überlänge</p> <p>+ 10 cm</p> <p>+ 20 cm</p> <p>+ 30 cm</p> <p>+ 40 cm</p>
3)	<p>SZ118 Hülsen-Unterteil, Überlänge</p>  <p>SZ150 Hülsen-Unterteil, Überlänge</p> 	<p>Hülsen-Unterteil mit Überlänge</p> <p>+ 10 cm</p> <p>+ 20 cm</p> <p>+ 30 cm</p> <p>+ 40 cm</p>

SCHATTELLO – Befestigungselemente

	Beschreibung der Option Pulverbeschichtung	Ausführung
4)	<p>SZ118 Hülsen-Oberteil, Standardlänge</p>  <p>SZ118 Hülsen-Oberteil, Überlänge + 10 cm</p> 	<p>Hülsen-Oberteil ohne Klappscharnier, feuerverzinkt mit zusätzlicher Pulverbeschichtung Standard- und Überlängen</p> <p>Farbe angeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RAL 9010 reinweiß • RAL 9006 weißaluminium • RAL 8019 graubraun <p>* NEU!</p> <ul style="list-style-type: none"> • RAL 7016 anthrazitgrau Feinstruktur
5)	<p>SZ150 Hülsen-Oberteil, Standardlänge</p>  <p>SZ150 Hülsen-Oberteil, Überlänge + 10 cm</p> 	<p>Hülsen-Oberteil mit Klappscharnier, feuerverzinkt mit zusätzlicher Pulverbeschichtung Standard- und Überlängen</p> <p>Farbe angeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RAL 9010 reinweiß • RAL 9006 weißaluminium • RAL 8019 graubraun <p>* NEU!</p> <ul style="list-style-type: none"> • RAL 7016 anthrazitgrau Feinstruktur
6)		<p>Hülsen-Oberteil mit Klappscharnier Artikel-Nr. 351500 mit Schrägverstellung (durch Stellschrauben) und mit Flächenklemmung des Schirmmastes</p> <p>Anwendung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bei Exzentrerschirm notwendig. • An exponierten Lagen mit Extrembelastungen vermeidet eine Flächenklemmung die vorzeitige Abnutzung der Schirmfixierung. • Bei schräg einbetonierten Unterteilen kann das Oberteil mit der Schrägverstellung vertikal ausgerichtet werden. Keine Rücknahme vom Standard-Oberteil. <p>Nicht lieferbar mit Überlänge ²⁾ oder pulverbeschichtet ⁵⁾.</p>

⁷⁾ Schirm bauseits mit Hülsen-Oberteil verbohren, Ø 13,5 mm.

Legende der Fußnoten ^{1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)} ab Seite 36.